


6-1

표시등
Pilot Lamp

■ cULus ■ CE ■ IP 44

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

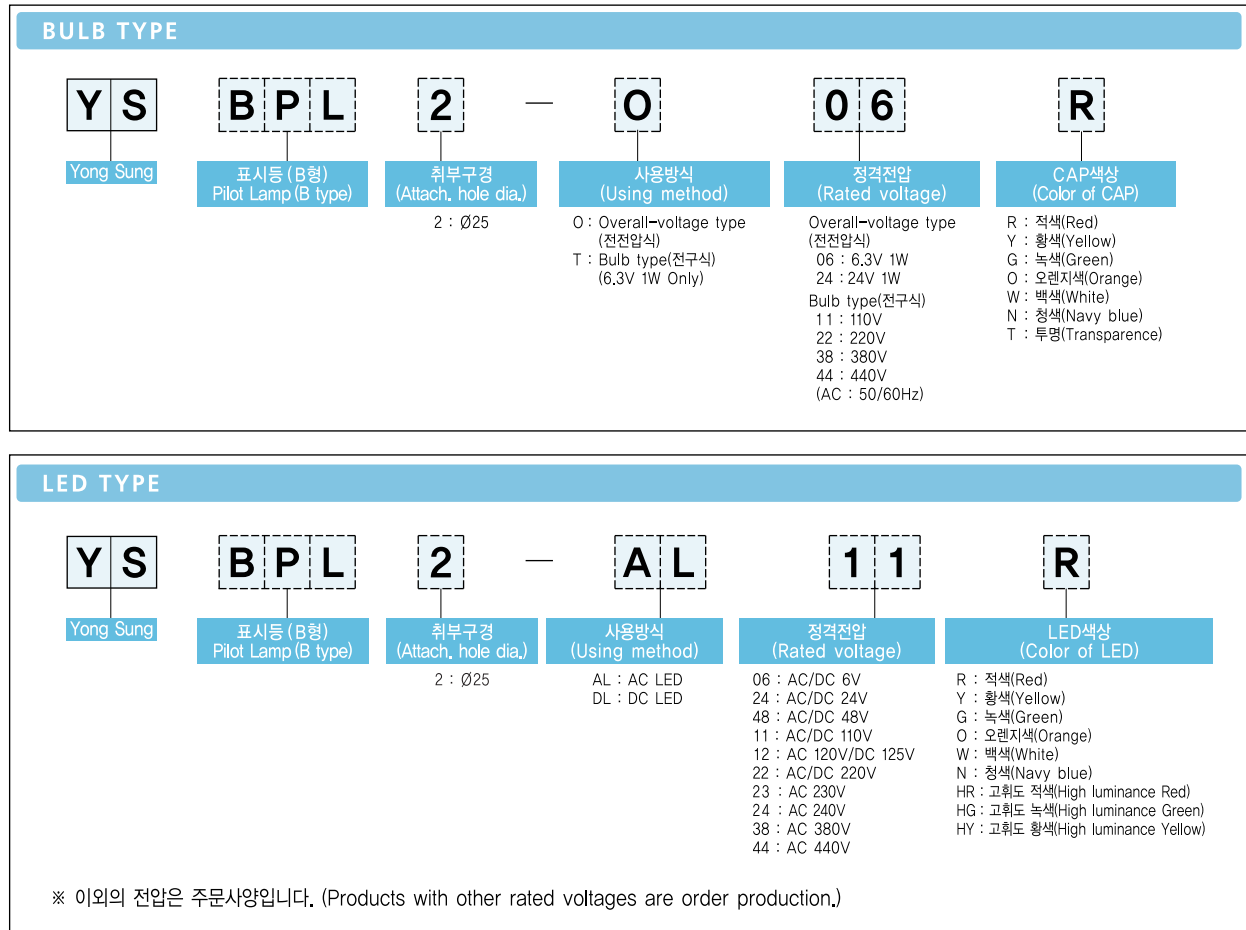


제품 특징 및 구조 | Features and Structure of Product |

- 별도의 Lock Ring을 사용합니다.
 - 별도의 칼라판을 교환하게 되어 있습니다.
 - 원터치 탈착방식입니다.
 - 보수 및 교체가 편리합니다. (전면 LED 교체 가능)
 - LED 및 Bulb는 BA9S PIN Type으로 설계 되었습니다. (눌러서 돌리는 Type)
- ※ 참고 : IEC 규격 기준의 접점 구성 설명은 '기술자료 20-4'를 참조하시기 바랍니다.
- Using separate Lock Ring.
 - It can be changed to additional color plate.
 - One-touch separation type.
 - Easy for repair and replacement. (Front LED can be changed)
 - LED & Bulb are designed with BA9S PIN Type. (Push and turn type)
- ※ Reference : Please refer to 'Technical Data Sheet 20-4' regarding instruction of contact composition based on IEC standard.

부품 재질 | Part Materials |

No	부품 (Part)	재질 (Materials)
1	몸체 (Body)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
2	홀더 (Holder)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
3	단자 (Terminal)	황동 (Brass)
4	볼트 (Bolt)	탄소강 (Carbon steel)
5	캡 (Cap)	아크릴 수지 (PMMA resin)

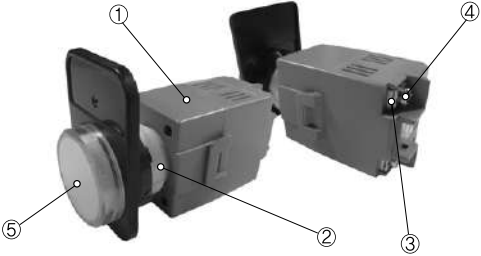


램프 정격 | Lamp Rated |

	LED TYPE	전전압식 (Overall-voltage type)	전구식 (BULB type)
정격전압 (Rated voltage)	AC/DC 6V, 24V, 48V, 110V, 220V, AC 120V/DC 125V, AC 230V, 240V, 380V, 440V	AC/DC 6.3V, 24V	AC 110V, 220V, 380V, 440V
2차전압 (Secondary voltage)	24V (6V 제외) (Exception of 6V) 24V, 6V (AC380V, AC440V)	-	5.5V
램프정격 (Lamp voltage)	20mA 이하 (Below 20mA)	6.3V 1W, 24V 1W	6.3V 1W


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

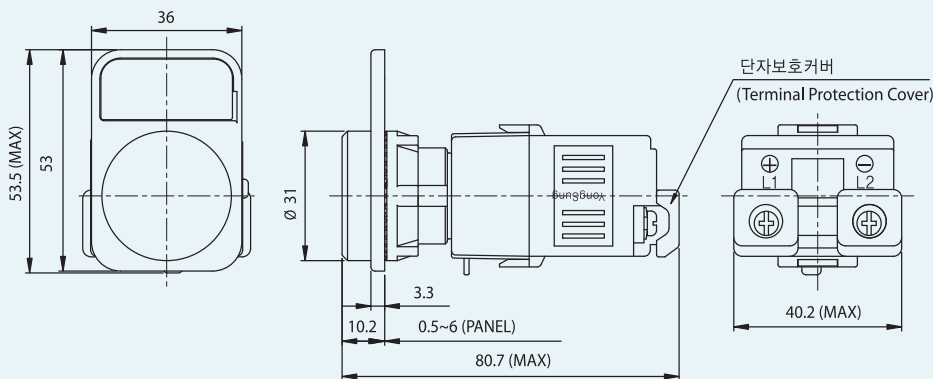

판넬 가공치수 / 부착 간격도 | Cut-out Dimension / Attachment Interval Diagram |

(unit : mm)

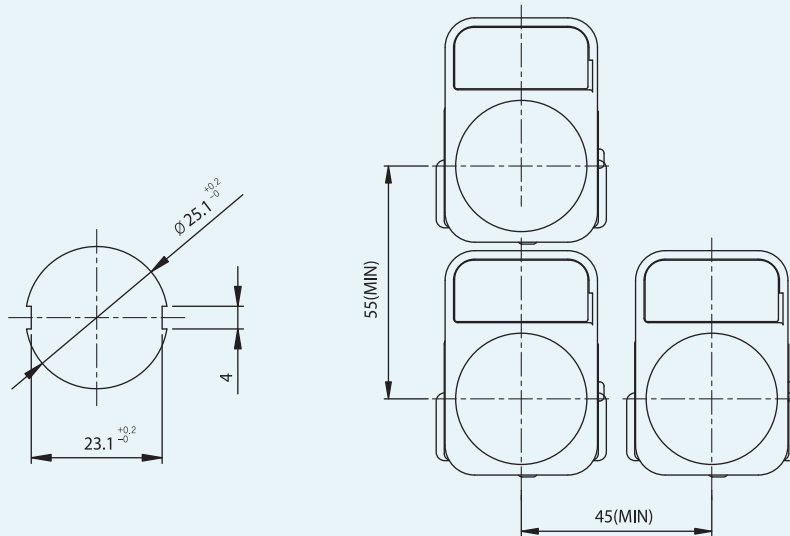

※ 판넬 가공치수는 도장두께 0.12mm이하 기준임.
(Panel cutting dimension is under 0.12mm of coating thickness.)

제품 부착 방법 | Panel Attachment Method |



(1) 트랜스부 레바를 밀어 홀다부 분리한다.
(Disassemble the holder part to push lever of trans part.)



(2) 홀다부 체결링을 분리하고 명판을 끼운 후 판넬에 조립한다.
(Disassemble the connecting ring and then assemble it into the panel.)



(3) 트랜스부를 홀다부에 밀어 끼운다.
(Push the trans part into the holder part.)

※ 배선시에는 항상 전기 안전사고에 주의 하십시오.
(Be careful safety accident whenever you wire.)

※ 판넬 조립 시 무리한 힘으로 잠금링 조임 시 제품에 변형이 갈 수 있으므로 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
(Do not tight lock ring by strong force when you install it on panel.)


LED 램프 교체 방법 | How to Replace the LED Lamp |



(1) 전면캡 반시계 방향으로 회전하여 캡을 제거한다.
(Remove the CAP to turn counterclockwise.)



(2) LED 램프 교체 공구로 LED 램프에 삽입한다.
(Insert it into Lamp of LED with remover.)

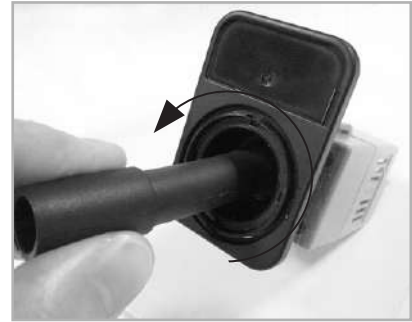

(3) LED 공구를 누른 후 반시계 방향으로 회전시켜 LED 램프 분리한다.
(Remove the LED lamp to press the LED tool and turn it counterclockwise.)




(4) 분해 역순으로 LED 조립한다.
(Inverse order of assemble in order to assemble LED.)

▶ 조립 방법은 분해의 역순입니다.
(The way to disassemble is inverse order of assemble.)

Ø25 링 조임 공구 외형 / 치수도 | Ø25 Assemble - Disassemble Tool of Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

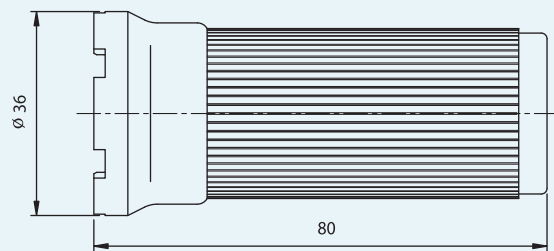

※ 용도 및 특징 (Applications & Features)

- 판넬 뒤쪽에서 링을 조일 때 보다 간편하게 조일 수 있도록 설계된 공구입니다.
- A tool to tight ring easily rather than tightening it on the back of panel.

※ 취급 주의 사항 (Instruction)

- 무리한 힘으로 조일 시 체결링 및 홀다 파손 우려가 있으니 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
(Do not tight connecting ring by strong force. Holder might be broken.)

※ 전제품 공통 사용임. (It is applicable for all types of products.)