


2-12

모자이크용 캠 스위치 (5A)
Discrepancy Cam Switch (5A)

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

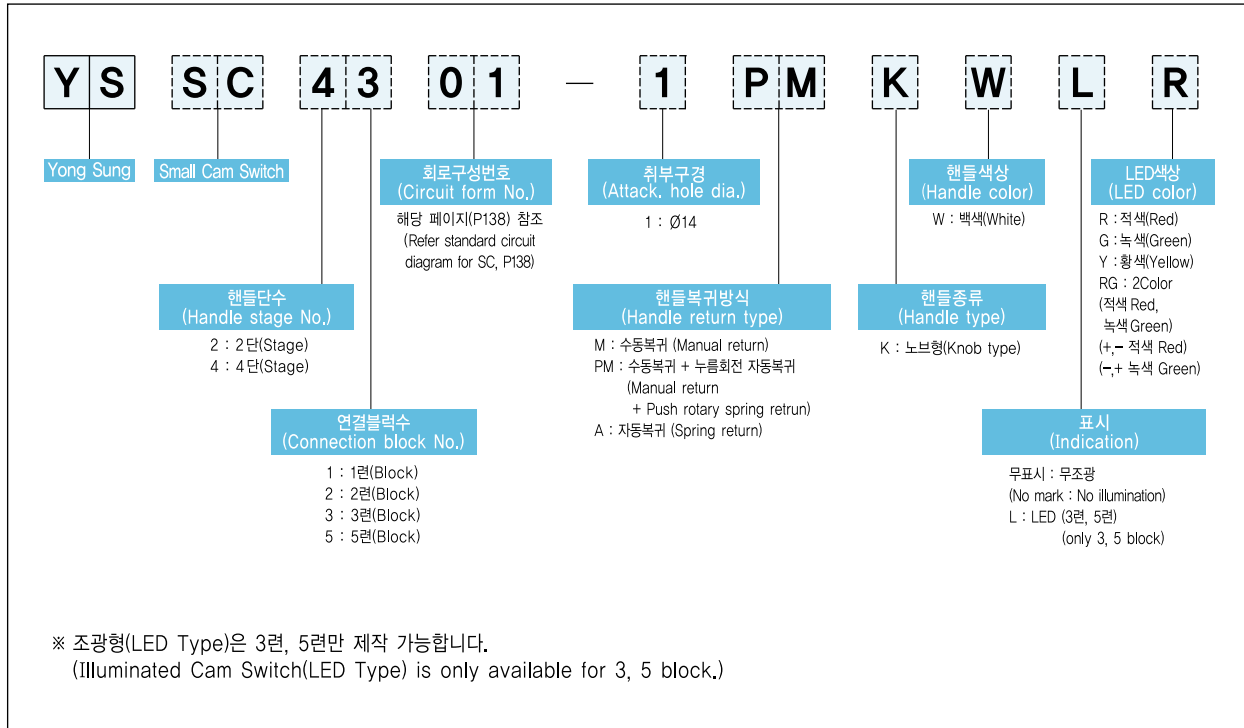

특징 | Features |

- 모자이크 패널 취부가 편리합니다.
- LED조광형, 무조광형으로 구분되어 있습니다.
(조광형 제작은 3련, 5련만 가능)
- 복귀방법은 수동복귀, 수동복귀 + 누름회전 자동복귀 두종류로 되어 있습니다.
- 좁은 공간에, 밀집 부착에 매우 적합합니다.
- Convenient attachment for discrepancy panel.
- Separation of LED illuminated type and non-illuminated type.
(Only possibility of 3, 5 blocks for manufacturing of illuminated type)
- Return methods are consist of two types for manual return and manual return + push rotation spring return.
- Very suitability for narrow space and dense attachment.

사용시 주의사항 | Remarks in Use |

- Lamp용 단자 배선시 극성에 주의하십시오.
- DC 정격전압은 완전직류치를 표시한 것입니다.
- Notice polarity when wiring terminal for lamp.
- DC rating voltage indicates direct current (DC) value.

부품 재질 | Part Materials |


부품 (Part)	재질 (Materials)
홀다 (Holder)	아연 (Zinc)
하부 (Unit block)	PBT
손잡이 (Handle)	66나일론 수지 (66Nylon resin)
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
접점 (Contact)	은 (Silver)

정격 | Rated |

접점정격 (Contact rated)	교류 (AC)	AC 220V 5A
	직류 (DC)	DC 24V 5A, DC 110V 2A
	통전전류 (Conductive current)	10A
LED 정격 (LED rated)		DC 24V 20mA


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

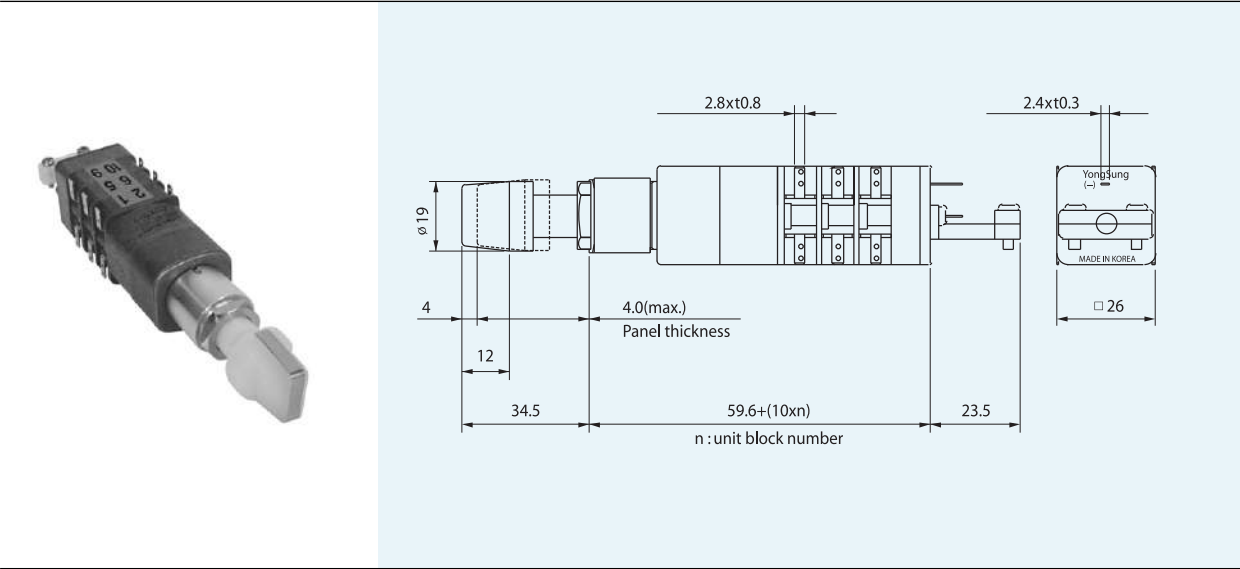

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)



표준 핸들 위치도 | Standard Handle Position Diagram |

복귀방법 (Return method)	절환각도 (Transfer angle)	2단 (2stages)	4단 (4stages)
M : 수동복귀 (Manual return)	90°		
PM : 수동복귀 + 눌러서 돌리고 자동복귀 (Manual return push rotation and spring return)	90° + 35°		