

19

악세서리 ACCESSORIES

19-1	캠 스위치 전면 보호 커버 Cam Switch Front Protection Cover
19-2	사각 램프 악세서리 Accessory for Square Lamp
19-3	보호 가드 Protection Guard
19-4	버튼 보호 커버 Button Protection Cover
19-5	햇빛 가리개 (Ø25PL / Ø30PL) Sun Cap (Ø25PL / Ø30PL)
19-6	Ø16, Ø22 고정링 착탈 공구 Ø22, Ø22 Assemble - Disassemble Tool for Lock Ring
19-7	보호 커버 Protection Cover

19-1

캠 스위치 전면 보호 커버

Cam Switch Front Protection Cover

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

C F P C

Cam Switch
Front Protection Cover


8

깊이 치수
(Deep dim9n)

8 : 80

- ※ 적용 품목 : 캠 스위치 / 조광형 캠 스위치 (Applicable items : Cam Switch & Illuminated Cam Switch)
- ※ 적용 불가 품목 : 키 캠 스위치(10A, 20A, 30A) / 누름 버튼 캠 스위치(10A)
(Inapplicable nameplate items : Key Cam Switch(10A, 20A, 30A) & Push Button Cam Switch(10A))
- ※ 적용 불가 전면판 : 캠 스위치 J형(유럽형) 전면판 (Inapplicable nameplate : J type(Europe type) nameplate for cam switch)


분리 방법 | How to Disassemble |



캠 스위치 전면 보호 커버의 원활한 사용을 위해 그림과 같이 하측 부분을 올려 분리하시길 바랍니다.
(Disassemble the protection cover by lifting the bottom part like the image for its convenient use.)

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

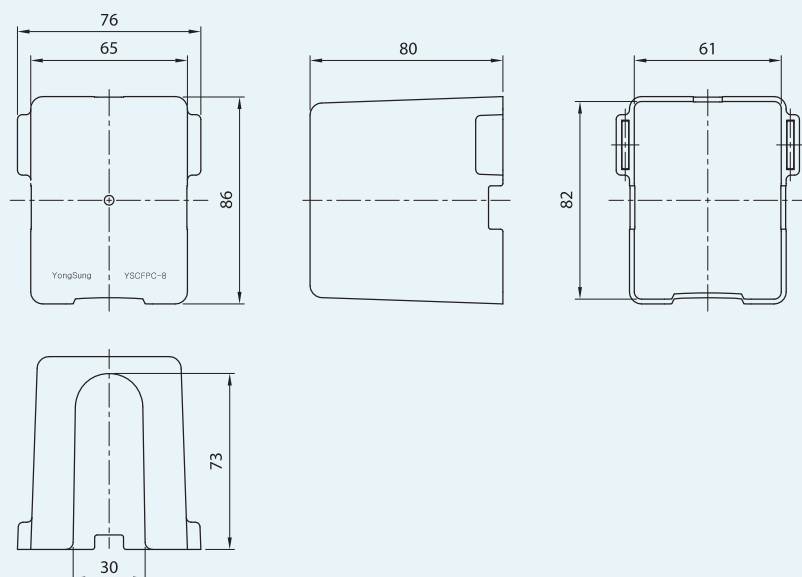

19-2

사각 램프 악세사리

Accessory for Square Lamp

형식 구분도 | Type Classification Diagram |




용도 및 특징 | Application & Features |

- 정사각 및 직사각 표시등 램프로 교체 시 간편하게 교체할 수 있도록 설계된 공구입니다.
- A tool to replace easily pilot lamps of square and rectangle.

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |


(unit : mm)

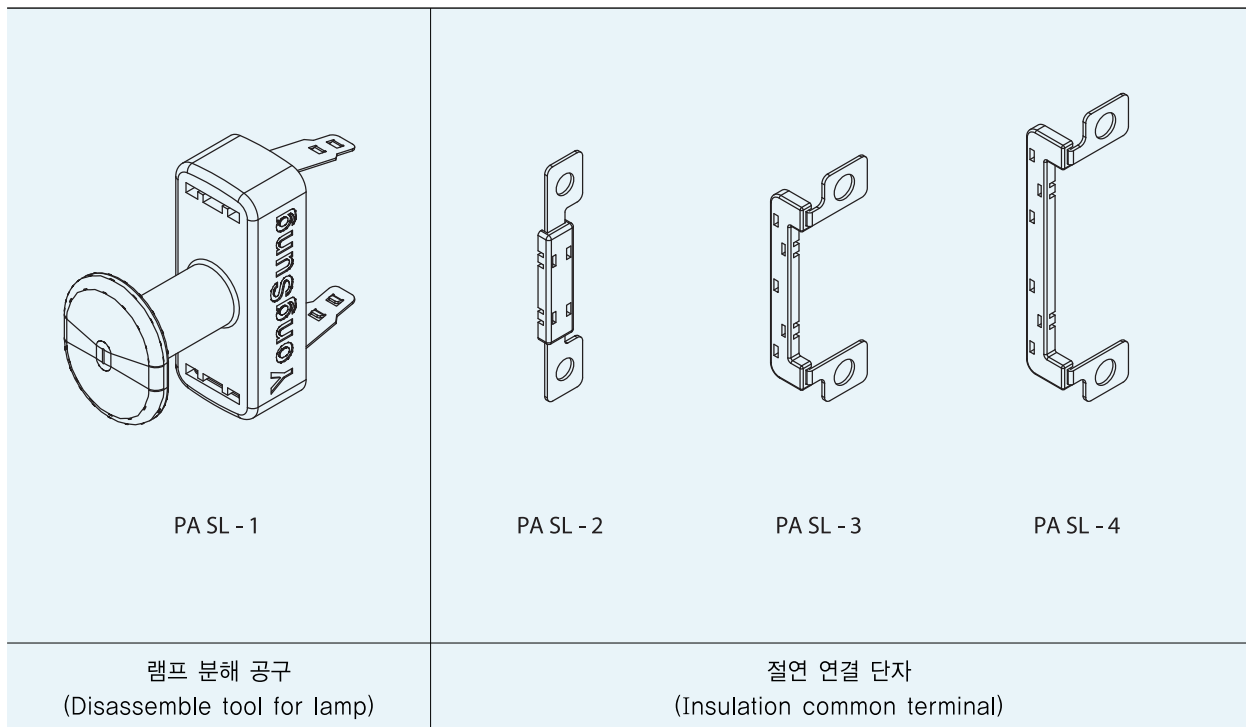

19-3



보호 가드
Protection Guard

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

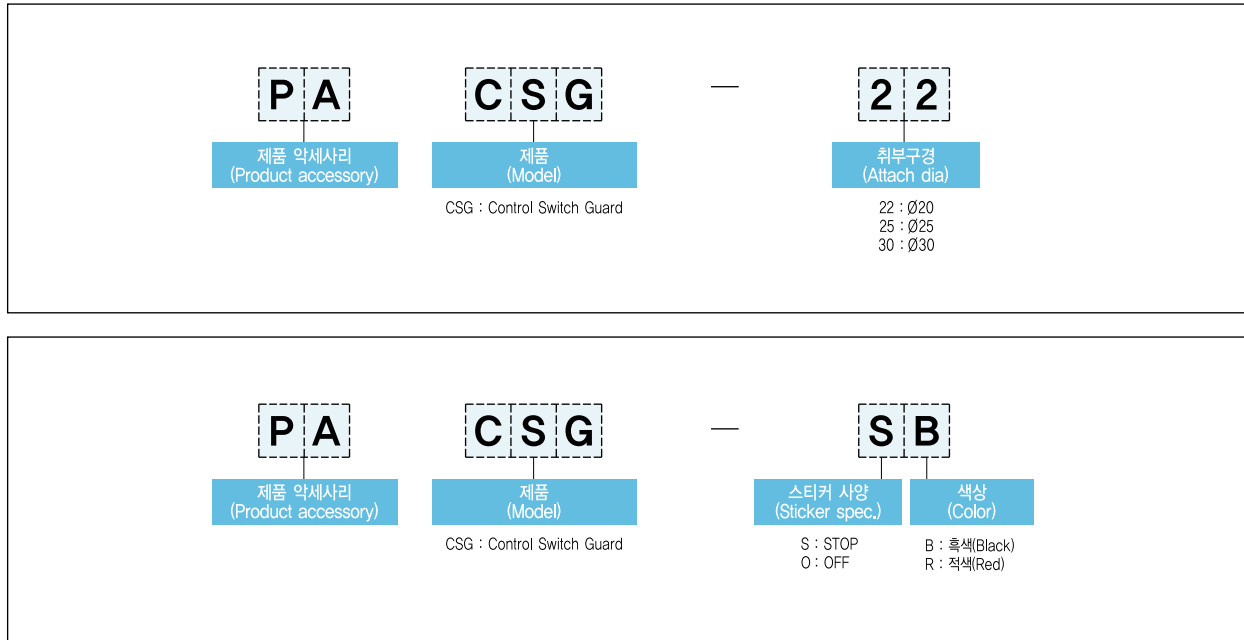

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |


(unit : mm)

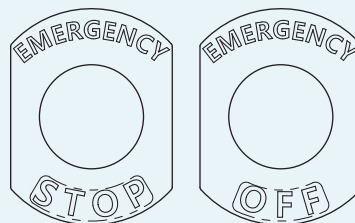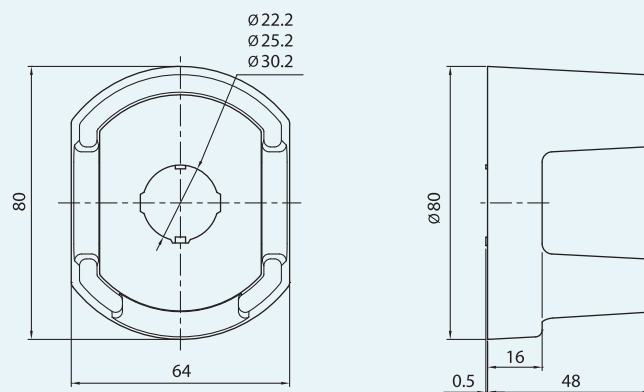

19-4

버튼 보호 커버
Button Protection Cover

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

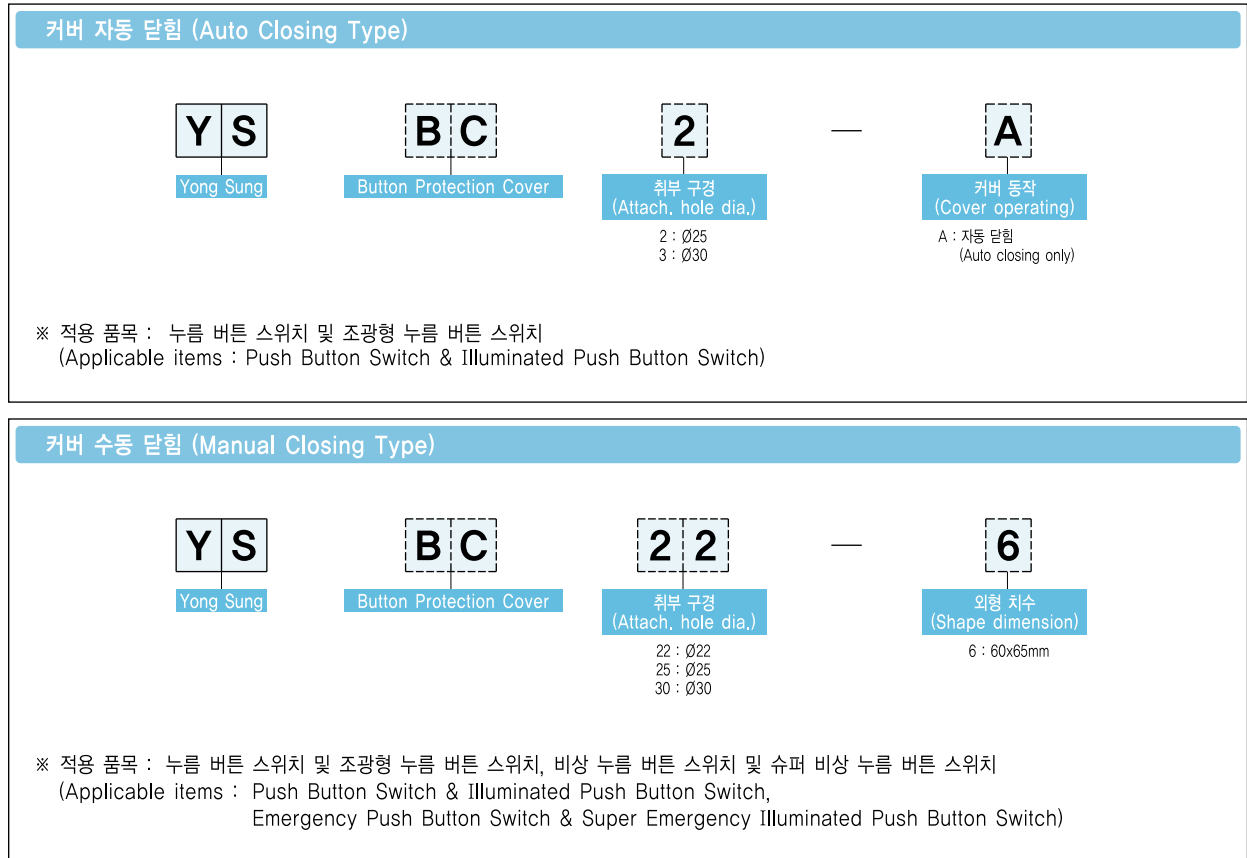

개요 | Summary |

- 누름 버튼 스위치 및 조광형 누름 버튼 스위치에 적용합니다.
- 누름 버튼 스위치에 장착하여 의도하지 않은 오작동을 예방하는 안전 장치입니다.
- Applying to Push button / Illuminated push button switch.
- This is safety device which prevent unintended misoperation by installing in Push button switch.

특징 | Features |


- 투명커버 적용으로 버튼 및 점등상태가 확인 가능합니다.
- 커버 잠금장치 잠금 시 작업자 이외의 동작을 제한할 수 있습니다.
- 잠금장치는 소비자가 필요에 따라 사용합니다. (당사는 잠금장치를 취급하지 않음)
- Button and lighting condition are visible by using of transparent cover.
- Adopted lockable structure in order to restrict unidentified operator.
- Locking device will be used as occasion demands of consumer. (YongSung do not handle locking device)

부품 재질 | Part Materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
버튼커버 (Button cover)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
프레임 (Frame)	Carbon Steel (Black coating)


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

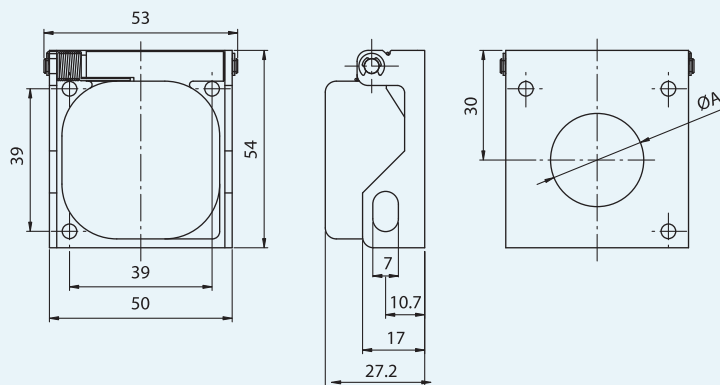커버 자동 닫힘
(Auto Closing Type)

치수구분표

형식명	A
YSBC2-A	25.5
YSBC3-A	30.5

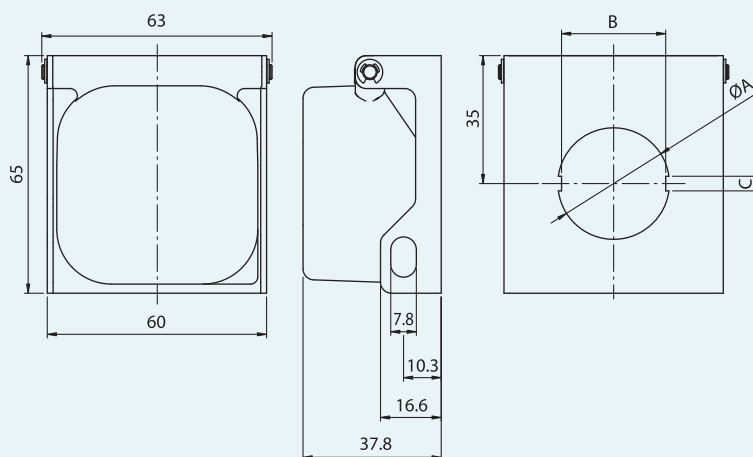커버 수동 닫힘
(Manual Closing Type)


치수구분표

형식명	A	B	C
YSBC22-6	22.5	20.4	4.2
YSBC25-6	25.5	23.5	4
YSBC30-6	30.5	28.5	4

19-5

햇빛 가리개 (Ø25PL, Ø30PL)
Ø22 Sun Cap (Ø22PL, Ø30PL)


형식 구분도 | Type Classification Diagram |

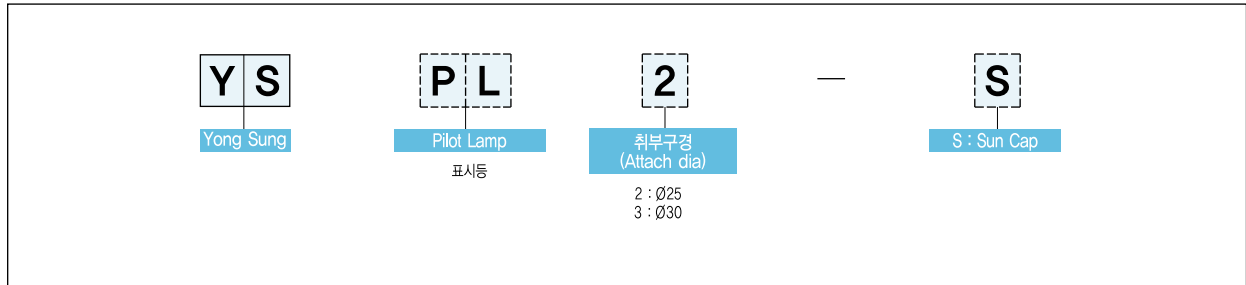


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

2-Type (Ø25)

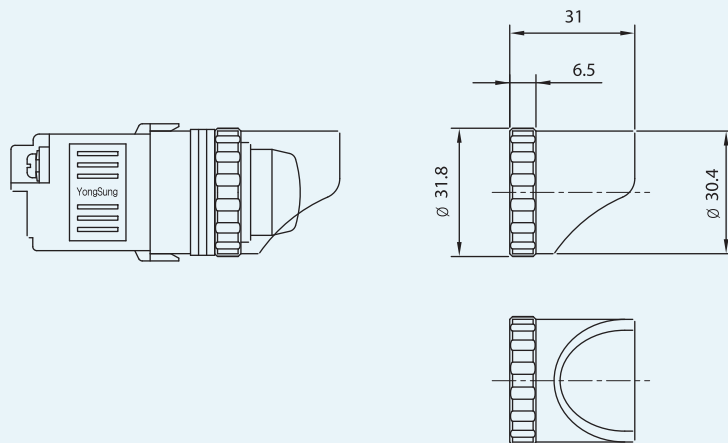


3-Type (Ø30)

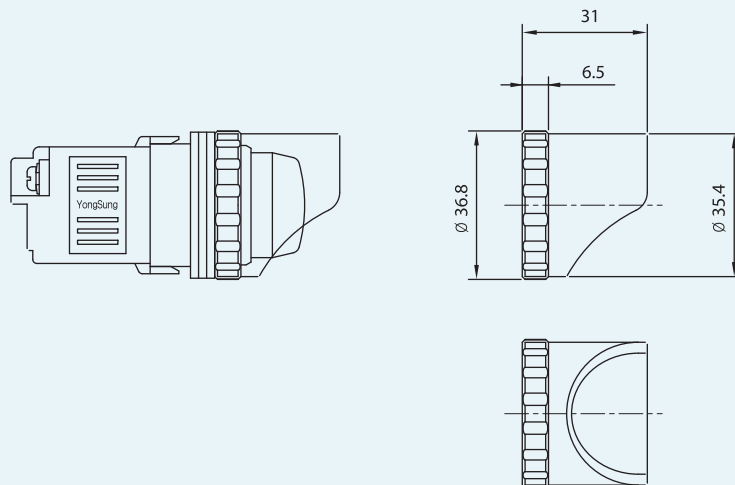

용도 및 특징 | Application & Features |

- 실외 지역에서도 점등상태 확인이 가능하도록 설계된 제품입니다.
- A product to check lighting outside.

취급 설명서 | User Guide |

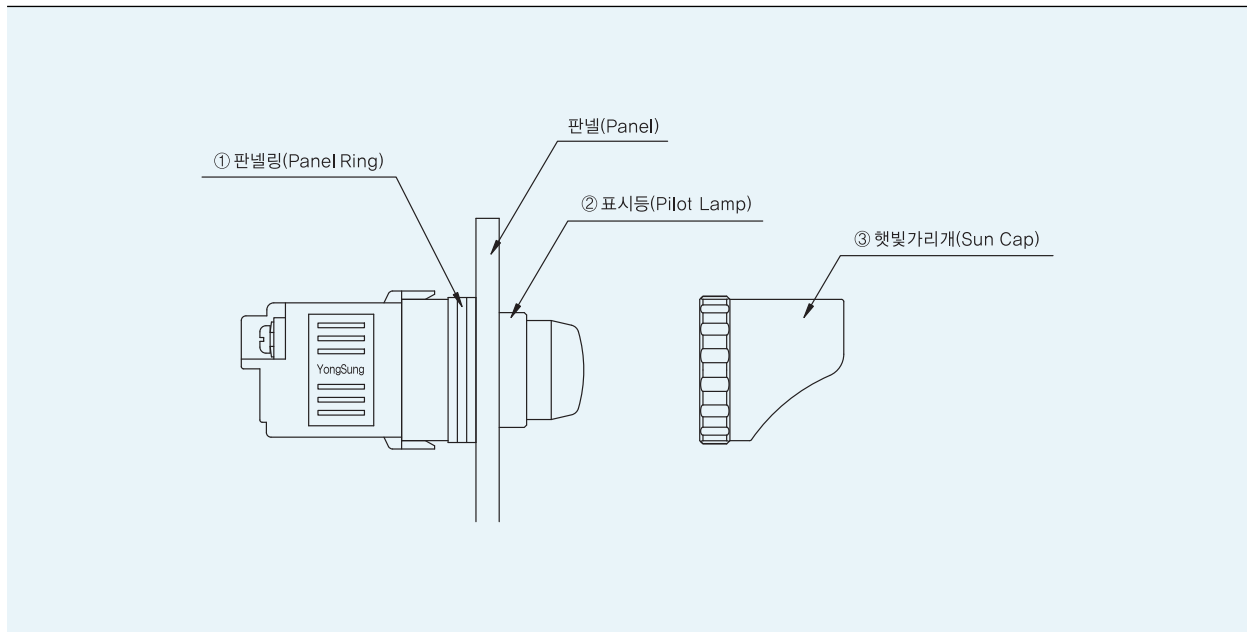

1. 판넬링을 판넬 두께에 대비하여 판넬링 갯수를 설정하고 표시등에 삽입합니다.
2. 판넬 뒷면에서 표시등을 삽입합니다.
3. 햇빛가리개를 사용하여 표시등이 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조이고, 이때 햇빛을 가릴 수 있는 면이 상측으로 갈 수 있도록 조정합니다.

1. Insert Panel Ring on Pilot Lamp after counting Panel Ring considering thickness of Panel.
2. Insert Pilot Lamp on the back of panel.
3. Tightening Sun Cap to fix Pilot Lamp then adjust roof of Sun Cap toward shine.

※ 취급 주의 사항 (Notice)

햇빛가리개 체결 시 무리한 힘으로 조일 시 나사부가 파손될 우려가 있으니 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
(Strong tightening may cause Sun Cap and Pilot Lamp to be damaged.)

19-6

Ø16, Ø22 고정링 착탈 공구




Ø16, Ø22 Assemble - Disassemble Tool for Lock Ring

형식 구분도 | Type Classification Diagram |



외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |


(unit : mm)

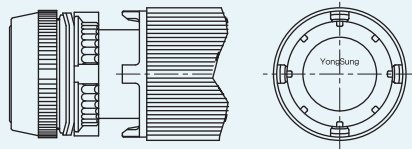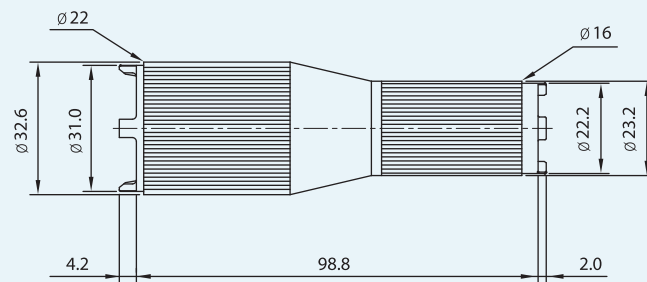Assemble - Disassemble
Tool for Lock RingØ22 고정링 체결부
with Ø22 Lock RingØ16 고정링 체결부
with Ø16 Lock Ring

용도 및 특징 | Application & Features |

- 패널 뒤쪽에서 링을 조일 때 보다 간편하게 조일 수 있도록 설계된 공구입니다.
- A tool to tighten easily lock ring on the back of panel.

취급 설명서 | User Guide |

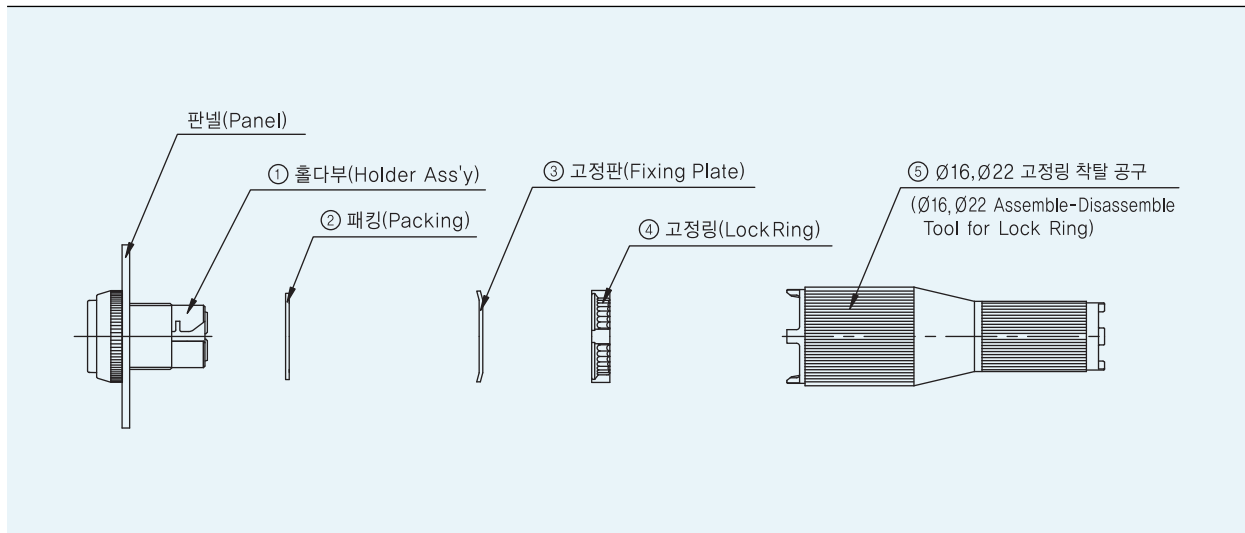

1. 패널에 홀다부를 삽입합니다.
2. 홀다부에 패킹 및 고정판을 삽입합니다.
3. 고정링을 삽입후 손으로 조일수 있을만큼만 조입니다.
4. 고정링 착탈공구를 사용하여 홀다부가 움직이지 않도록 조입니다.

1. Insert Holder Ass'y on Panel.
2. Insert Packing and Fixing Plate on Holder Ass'y.
3. Tighten it by hand as you can after inserting Lock Ring.
4. Tighten Holder Ass'y to fix by using Assemble – Disassemble tool for Lock Ring.

※ 취급 주의 사항 (Notice)

무리한 힘으로 조일 시 고정링 파손 우려가 있으니 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
(Strong tightening may cause Lock Ring to be damaged.)

19-7

보호 커버 Protection Cover

외형도 | Shape Drawing |

마이크로 스위치 Z형
(Micro Switch Z Type)



캠 스위치
(Cam Switch)



Ø22 시리즈
(Ø22 Series)



NPL / NPBL



M - Cover

APB / AR 스위치
(APB / AR Switch)



Ø22 Guide Bracket



Ø22 푸쉬 락 스위치
(Ø22 Push Lock Switch)



Ø16 시리즈
(Ø16 Series)



CTT / PTT - 3P, 4P



콘넥타 커버
(Connector Cover)



Ø16 전구 및 접점 착탈 공구
(Ø16 Assemble-Disassemble Tool for Lamp - Contact)



E-10 전구 착탈 공구
(E-10 Assemble-Disassemble Tool for Contact)



19

악세
사리