


4-4

누름 버튼 스위치
Push Button Switch

■ cULus ■ CE ■ IP 66

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

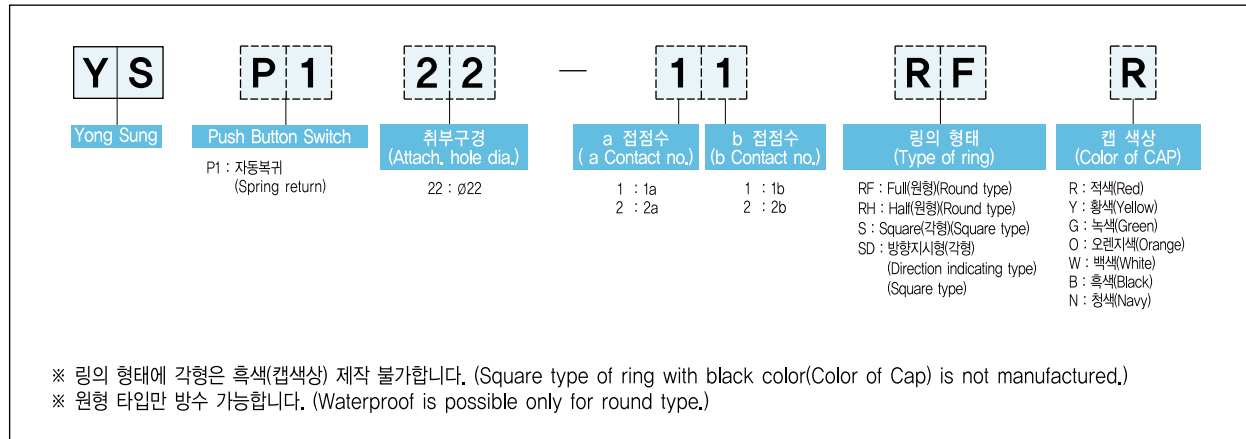

성능 개요 | Performance Summary |

정격용량 (Rated capacity)	AC250V 6A
절연저항 (Insulation resistance)	100MΩ 이상 (Above 100MΩ) (DC 500V, Meg)
접촉저항 (Contact resistance)	50mΩ 이하 (초기치) (Below 50mΩ, initial value)
내전압 (Withstand voltage)	AC 2,500V/min
기계적수명 (Mechanical lifetime)	50만회 이상 (Above 500,000 times) (20 times/min)
전기적수명 (Electrical lifetime)	10만회 이상 (Above 100,000 times) (20 times/min)
스트로크 (Stroke)	3.0mm
작동에 필요한 힘 (Operating force)	200 ~ 350g
사용주위온도 (Ambient temperature)	-20℃ ~ +55℃
상대습도 (Relative humidity)	45 ~ 85%


부품 재질 | Part Materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
몸체 (Body)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
홀더 (Holder)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS resin)
접점 (Contact)	은접점 (Silver)
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	탄소강 (Carbon Steel)
CAP	PC 수지 (Polycarbonate resin)
스프링 (Spring)	스테인레스 (Stainless steel)
링 (Ring)	ABS 수지 (ABS resin)


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)


Round Full (RF)

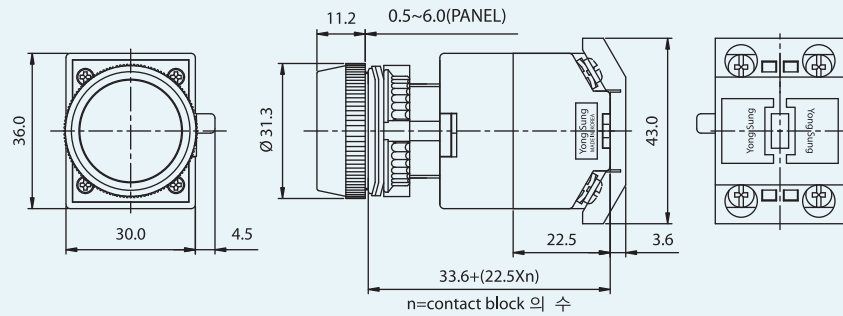


Round Half (RH)

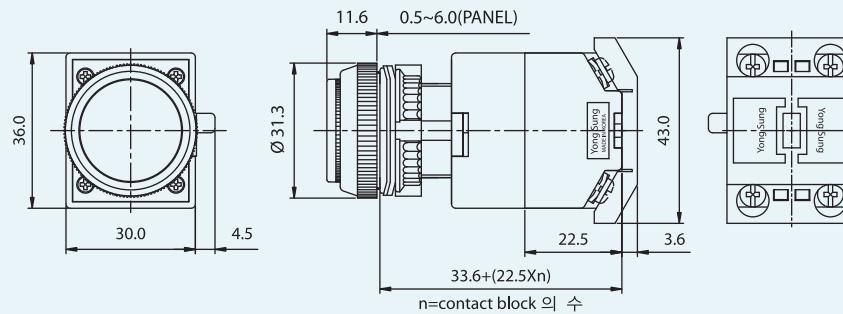

사각형 (S)

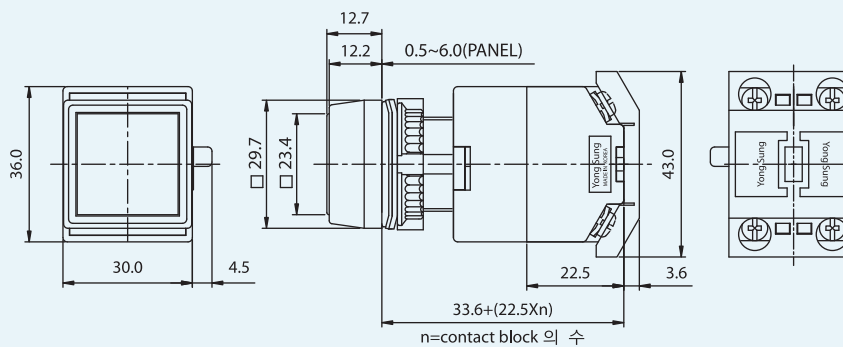

방향지시형 (SD)

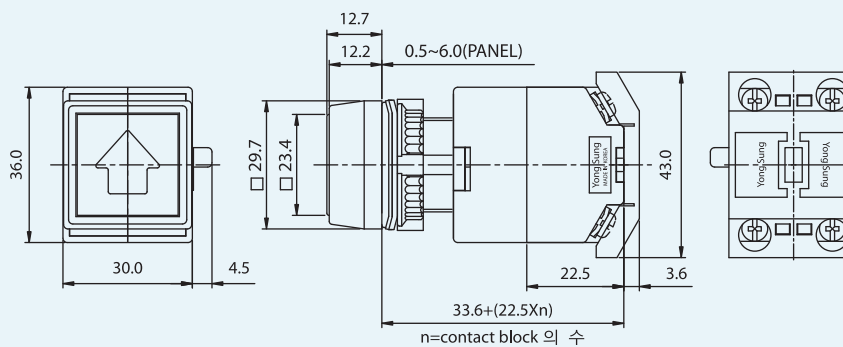

4

Ø22
시리즈