


7-2

조광형 누름 버튼 스위치
Illuminated Push Button Switch


형식 구분도 | Type Classification Diagram - BULB Type |

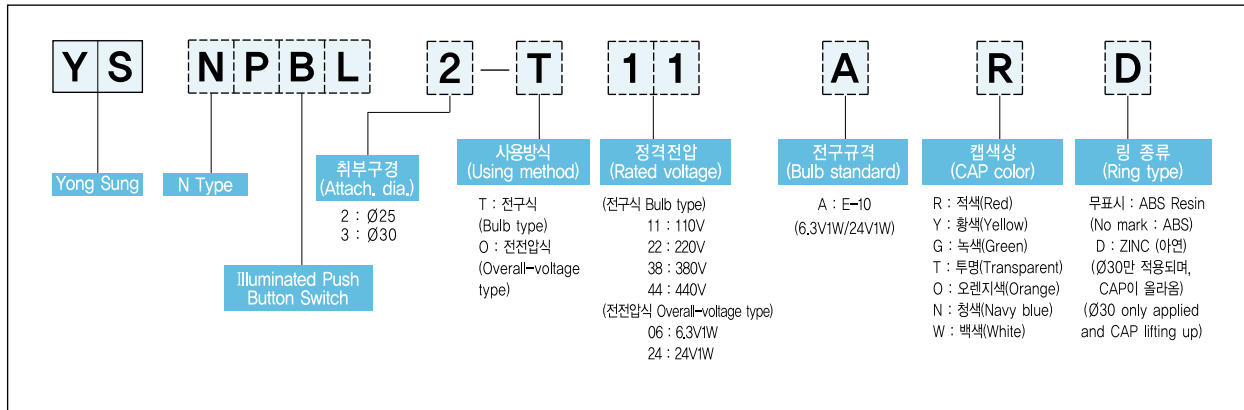


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

Ø25 (BULB Type)

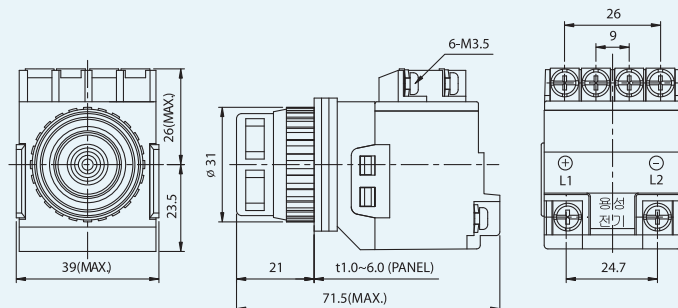

Ø30 (BULB Type)

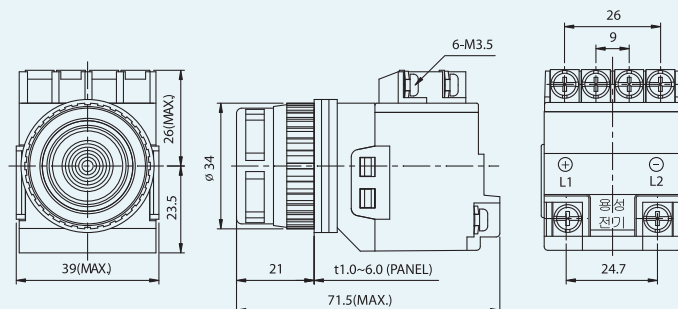



형식 구분도 | Type Classification Diagram - LED Type |




Y S	N P B L	2	A L	1 1	R	D
Yong Sung	Illuminated Push Button Switch	취부구경 (Attach. dia.)	사용방식 (Using method)	정격전압 (Rated voltage)	LED 색상 (LED color)	링 종류 (Ring type)
	N Type	2 : Ø25 3 : Ø30	AL : AC LED DL : DC LED	24 : 24V(AC/DC) 48 : 48V(AC/DC) 11 : 110V(AC/DC) 12 : AC120V/DC125V 22 : AC/DC220V 23 : AC 230V 240 : AC 240V 38 : AC380V 44 : AC440V	R : 적색(Red) Y : 황색(Yellow) G : 녹색(Green) W : 백색(White) O : 오렌지색(Orange) N : 청색(Navy blue) HR : 고휘도 적색 (High luminance Red) HG : 고휘도 녹색 (High luminance Green) HY : 고휘도 황색 (High luminance Yellow)	무표시 : ABS Resin (No mark : ABS resin) D : ZINC (아연) (Ø30만 적용되며, CAP이 올라옴) (Ø30 only applied and CAP lifting up)

※ DC용은 Surge 전압발생 우려가 있는 곳에 사용시 사전 대책이 필요합니다. (기술자료 참조)
(A use for DC can exist to surge voltage, Protective action is necessary before use. (Refer to technical data))

※ 이외의 전압은 주문사항입니다. (Products with other rated voltages are order production.)

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

Ø25 (LED Type)			
			
	단자보호커버 Terminal Protection Cover		

Ø30 (LED Type)			
	단자보호커버 Terminal Protection Cover		
Ø30 (Ring Die Casting Type)			
	단자보호커버 Terminal Protection Cover		

7

제어용 스위치