


16-2

결합형 아나운세타 (8채널)
Annunciator Combination (8CH)

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

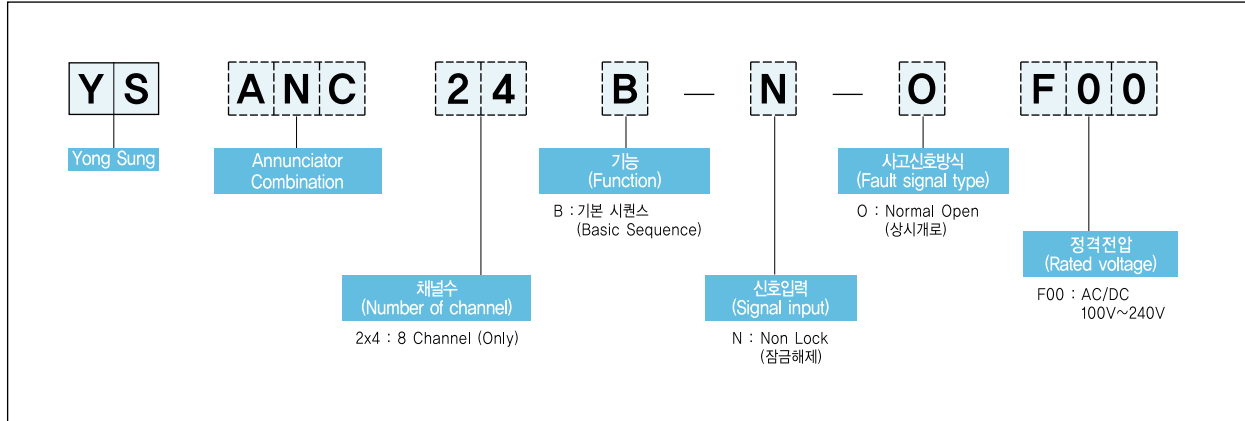

성능 개요 | Performance Summary |


정격전압 (Rated voltage)	AC100V~240V(50~60Hz), DC100V~240V
허용전압변동범위 (Allowable voltage variation range)	정격전압의 $\pm 10\%$ ($\pm 10\%$ of rated voltage)
램프색상 (Lamp color)	적색, 녹색 (Red, Green)
절연저항 (Insulation resistance)	1M Ω 이상 (Above 1M Ω) (DC 500V. Meg)
내전압 (Withstand voltage)	2,000VAC 60Hz/min
사용주위온도 (Ambient temperature)	-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C (결빙되지 않는 상태) (Frostless condition)
사용주위습도 (Relative humidity)	45 ~ 85% RH
내진동 (Withstand vibration)	10~55Hz 복진폭 (Double amplitude) 1.5mm
내충격 (Withstand impact)	300m/s ² (About 30G) 11ms

부품 재질 | Part Materials |


부품 (Part)	재질 (Materials)
커버 (Cover)	난연 PC/ABS ALLOY
몸체 (Body)	난연 PC/ABS ALLOY
LED CAP	PC 수지 (Polycarbonate resin)
전면 스티커 (Front sticker)	PC SHEET
후면 스티커 (Rear sticker)	은 데드롱지 (Silver tetoron)
단자 (Terminal)	M3 x 6 (Ni)

ILLUMINATED ANNUNCIATOR UNIT

동작 상태 | Operating Condition |

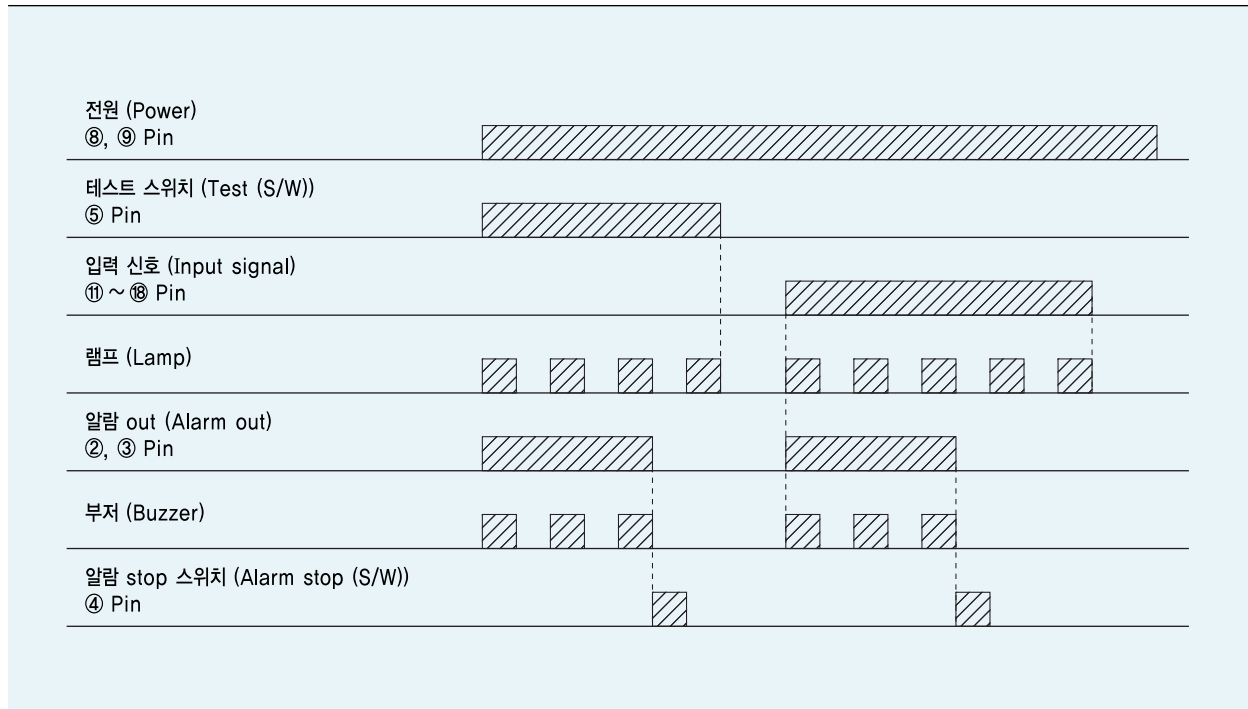

결선도 | Connection Diagram |

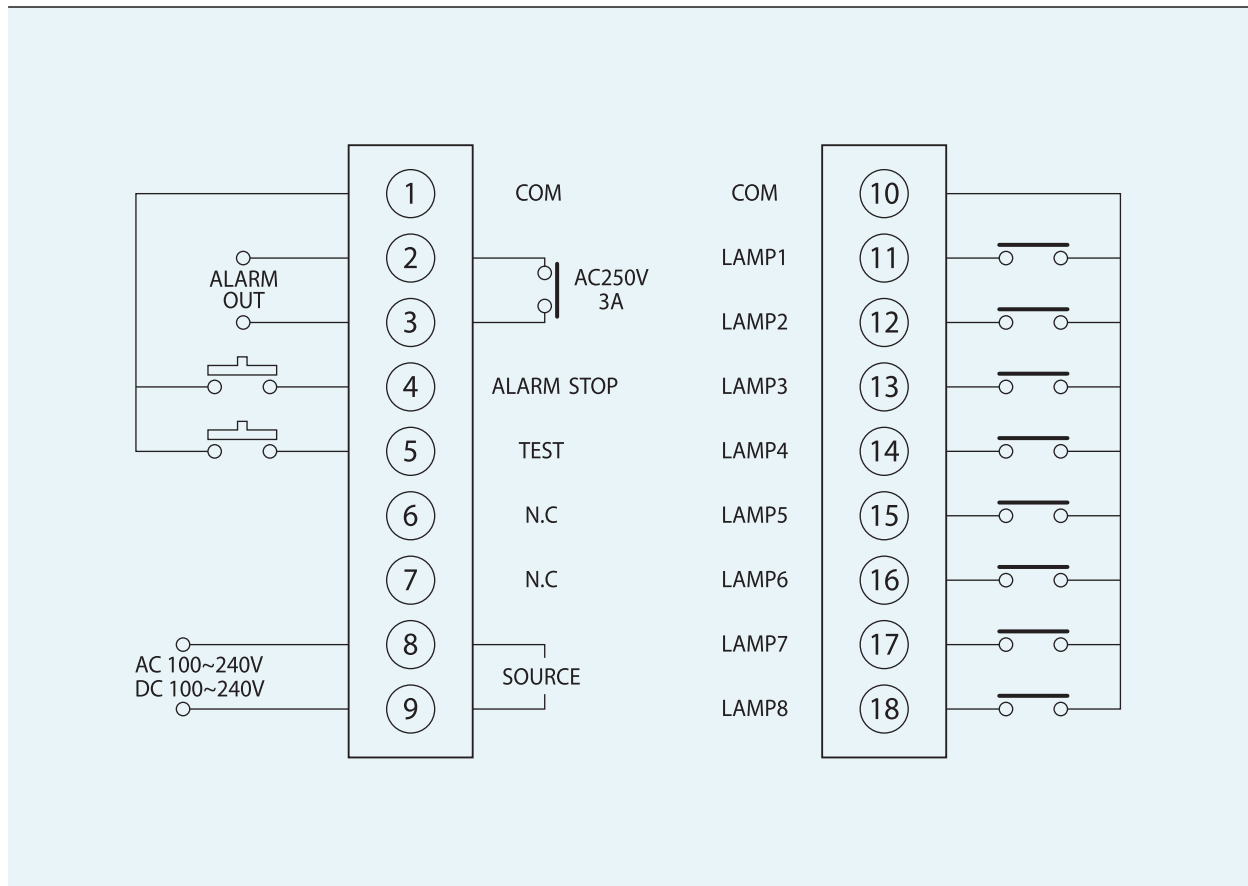


16

조광표시
경보장치

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

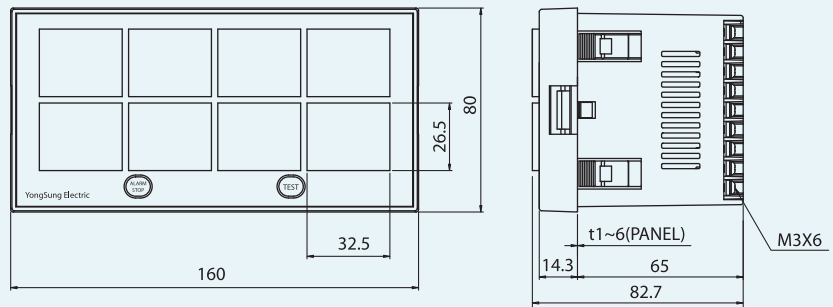

패널 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)

